

NUOS PLUS S2 WIFI WH



GRAN
DURABILIDAD



CONTROL
POR VOZ



DISEÑADO PARA
CLIMAS FRÍOS



REFRIGERANTE
R290



COP
HASTA 5.1



NOTIFICACIONES
EN TIEMPO REAL
Y ASISTENCIA ONLINE



INTEGRACIÓN CON
SISTEMA FOTOVOLTAICO



5 AÑOS GARANTÍA
DEL CALDERÍN



Bomba de calor mural compacta para agua caliente sanitaria




- / Rango de trabajo en modo bomba de calor con temperatura del aire entre - 10 y 42°C.
- / Gas ecológico **R290**
- / Conectividad Wi-Fi integrada a través de la app Ariston NET
- / Conexión BusBridgeNet (compatible con Sensys HD) para integración en sistemas y control remoto a través de la app Ariston Net
- / Función "SILENT" reduce el impacto sonoro al mínimo
- / Calderín de acero vitrificado al titanio
- / Resistencia integrada de apoyo programable
- / Doble ánodo, uno activo PROTECH que no necesita mantenimiento y uno de magnesio
- / Nuevo display HMI con botones táctiles
- / Funciones: GREEN, I-MEMORY, COMFORT, BOOST, FAST, programación semanal, fotovoltaica, antilegionela, vacaciones.
- / Amplia la garantía hasta 5 AÑOS TOTAL en serviciotecnicooficial.ariston.com
- / Instalación mural vertical

Hasta

A+



de F a A+

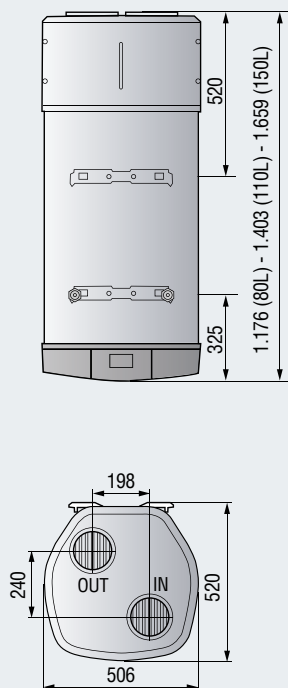

DATOS TÉCNICOS

		NUOS PLUS S2 80	NUOS PLUS S2 110	NUOS PLUS S2 150
Capacidad nominal	l	80	110	147
Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor	W	280	280	280
SCOP aire a 7°C (EN16147)		2,77	2,74	2,95
SCOP aire a 14°C (EN16147)		3,2	3,35	3,35
Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147)	h:min	3:53	5:50	9:14
Tiempo de calentamiento, aire a 14°C (EN16147)	h:min	2:47	4:20	7:45
Tiempo de calentamiento mínimo, aire a 14°C	h:min	1:44	2:23	3:42
Temperatura máxima bomba de calor	°C	62	62	62
V40 (acumulación a 60°C)	l	102	154	215
Temperatura aire mín./máx.	°C	-10/42	-10/42	-10/42
Potencia máxima absorbida	W	1.550	1.550	1.550
Caudal aire nominal	m3/h	120-150	120-150	120-150
Volumen mínimo del local (inst. sin conductos aire)	m3	20	20	20
Potencia resistencia	W	1.200	1.200	1.200
Temperatura máxima resistencia	°C	75	75	75
Potencia sonora (EN12102)	dB(A)	45	45	45
Presión máxima de ejercicio	bar	8	8	8
Peso neto	kg	47	50	59
Tipo de refrigerante		R290	R290	R290
Carga de refrigerante	g	150	150	150
GWP		3	3	3
CO2 equivalente	tn	0,00045	0,00045	0,00045

NUOS PLUS S2 WI-FI



Clase Erp ACS
Perfil de consumo

80 WH

ErP
A+
B

110 WH

ErP
A+
B

150 WH

ErP
A+
B

Código

3629145

3629146

3629147

Compatible con el trípode para instalación vertical sobre suelo código 3629157
EN16147: temperatura agua fría 10°C