


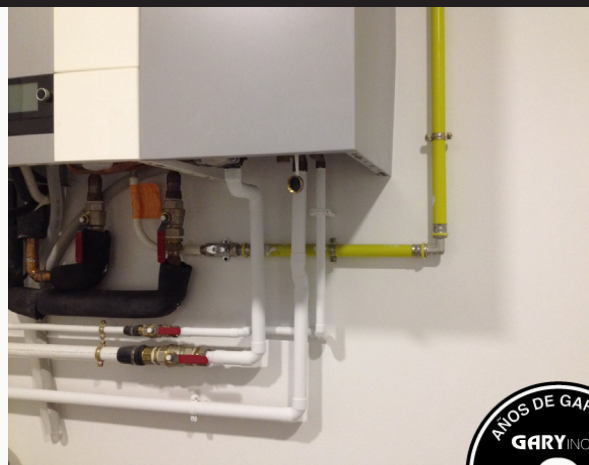

DESCRIPCIÓN

Enlace para instalación en tuberías multicapa.

APLICACIONES

Indicado principalmente para instalaciones de aguas - potables, ACS (Agua caliente sanitaria).

INDICACIONES DE USO

Instalar el producto con cuidado de no dañar la rosca ni las juntas con alguna herramienta. Aseguresé de atornillar correctamente las tomas de agua para no sufrir pérdidas innecesarias.

CARACTERÍSTICAS

- Presión nominal: 16 bares.
- Presión de Ensayo: 24 bares.
- Temperatura: Para agua fría y caliente Máx 95°.
- Para agua potable y ACS (Agua caliente sanitaria).

PRESENTACIÓN

Enlace Macho:

16x2,00 - 1/2" Cod: 22690 | Caja: 150 Unids.

20x2,00 - 1/2" Cod: 22691 | Caja: 100 Unids.



DESCRIPTION

Link for installation in multilayer pipes.

APPLICATIONS

Mainly indicated for water installations - potable, ACS (domestic hot water).

INDICATIONS OF USE

Instalar el producto con cuidado de no dañar la rosca ni las juntas con alguna herramienta. Aseguresé de atornillar correctamente las tomas de agua para no sufrir pérdidas innecesarias.

FEATURES

- Nominal pressure: 16 bars.
- Test pressure: 24 bars.
- Temperature: For cold and hot water Max 95°.
- For drinking water and ACS (domestic hot water).

DISPLAY

Male Link

16x2,00 - 1/2" Cod: 22690 | Box: 150 Unids.

20x2,00 - 1/2" Cod: 22691 | Box: 100 Unids.



DESCRIPTION

Lien pour l'installation dans des tuyaux multicouches.

LES APPLICATIONS

Principalement indiqué pour les installations d'eau - potable, ACS (eau chaude sanitaire).

INDICATIONS D'UTILISATION

Installez le produit en prenant soin de ne pas endommager les filetages ou les joints avec un outil. Assurez-vous de visser correctement les entrées d'eau afin de ne pas subir de pertes inutiles.

CARACTÉRISTIQUES

- Pression nominale: 16 bars.
- Pression d'essai: 24 bars.
- Température: Pour eau froide et chaude Max 95°.
- Pour eau potable et ACS (eau chaude sanitaire).

PRÉSENTATION

Lien Masculine

16x2,00 - 1/2" Cod: 22690 | Boîte: 150 Unids.

20x2,00 - 1/2" Cod: 22691 | Boîte: 100 Unids.