ESPA 2025, S.L.
Ctra. de Mieres, s/n
Apdo. correos 47
17820 Banyoles
España
Tel. +34 972 588 000
Fax +34 972 588 021
info@espa.com
www.espa.com


EQUIPO CONTRA INCENDIOS, MODELO **FE21 12-60**

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

	Jockey	Servicio
CAUDAL UNITARIO	1 m^3/h	12 m^3/h
ALTURA DE ELEVACIÓN	64 m.c.a.	60 m.c.a.
POTENCIA (P^2)	0,9 kW	4 kW
VELOCIDAD	2.900 r.p.m.	2.900 r.p.m.
TENSIÓN / FRECUENCIA	230-400v / 50 Hz	230-400v / 50 Hz
AISLAMIENTO / CALENTAMIENTO	F	F
PROTECCIÓN	IP55	IP55

DETALLE ESQUEMÁTICO*:

Ejecución según: UNE 23.500:2021

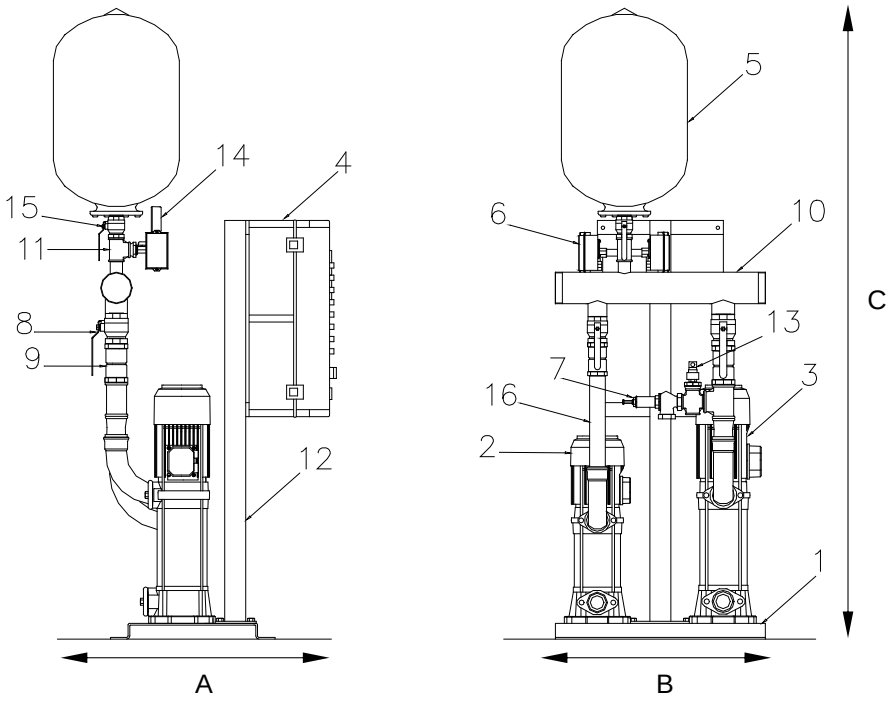

DIMENSIONES:

	Jockey	Servicio
∅ Aspiración	1 1/4”	1 1/2”
∅ Impulsión	Colector único 3”	

Dimensiones en mm	A	B	C
	800	670	1840

ESPA 2025, S.L.
Ctra. de Mieres, s/n
Apdo. correos 47
17820 Banyoles
España
Tel. +34 972 588 000
Fax +34 972 588 021
info@espa.com
www.espa.com

ALCANCE DEL SUMINISTRO:

Uds.	Pos.	Componente	Observaciones
1	1	Bancada de acero en vigueta	
1	2	Electrobomba jockey modelo **MULTI25 5**	
1	3	Electrobomba servicio modelo **MULTI55 7N**	
1	4	Conjunto de protección **UNE 23.500:2021**	
1	5	Acumulador de membrana 24 L.	
2	6	Presostato	
1	7	Válvula de caudal conducido 1”	
1	8	Válvula de cierre	Bomba jockey
1	8	Válvula de cierre	Bomba de servicio
1	9	Valvula de retención	Bomba jockey
1	9	Valvula de retención	Bomba de servicio
1	10	Colector de impulsión	
1	11	Colector de instrumentos	
1	12	Soporte cuadro	
1	13	Válvula de purga	
1	14	Manómetro de glicerina	
1	15	Válvula de aislamiento acumulador 1”	
1	16	Carrete	
1	-	Juego accesorios de unión varios	
1	-	Ensamblaje, cableado y pruebas	
1	-	Embalaje	

ACCESORIOS OPCIONALES:

Uds.	Ref.Componente	Incremento precio*

ESPA 2025, S.L.
Ctra. de Mieres, s/n
Apdo. correos 47
17820 Banyoles
España
Tel. +34 972 588 000
Fax +34 972 588 021
info@espa.com
www.espa.com

Curva característica a 2.900 rpm

